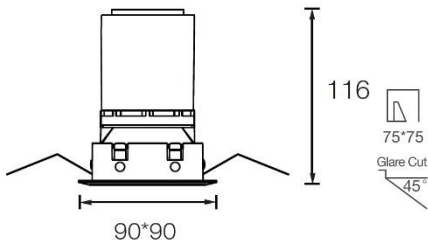



系 列 名 BACH 3 / 嵌入式射灯
灯具型号 BHH61075PR

项目名称
灯位编号



灯具规格

色 温	2700K/3000K/3500K/4000K
光 束 角	12°/24°/36°/45°
色 容 差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥90
功 率	12W/15W/18W
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	依据安装预埋件（嵌入式）
天花厚度	10-20mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重 量	0.36kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...

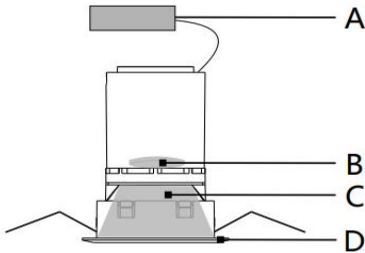
灯具描述



BACH 3--嵌入式射灯

区分下照款与调节款，在标准款的基础上扩展了功率段，使得产品在不用更换开孔的条件下实现更高的功率，带来更高的光通量与光强以满足现场的照度需求；光学配件及下罩配件可徒手更换。

配件应用



A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件













系 列 名	BACH 3 / 嵌入式射灯	项目名称
灯具型号	BHH61075PR	灯位编号

可选配件

					
BPG13-075 蜂窝网	BPG23-075 拉伸镜	BPG33-075 柔光片	BPG43-075 清玻片	BPG53-075 扩散片	
					
BP113RM-075PY 方形电镀镜面	BP113RM-075BN 方形电镀黑镍	BP113R-075DW 方形喷漆哑光白	BP113R-075BK 方形喷漆平光黑	BP113RM-075CG 方形电镀香槟金	BP183R-075DW/BK 方形外白内黑
					
BHEC0280-12SH 非调光恒流驱动	BHEC0350-12SH 非调光恒流驱动	BHEC0420-12SH 非调光恒流驱动			

系 列 名	BACH 3 / 嵌入式射灯	项目名称	
灯具型号	BHH61075PR	灯位编号	

配光曲线

	光束角 12° 功率 12W 中心光强 6637cd 光通量 485lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 6634 1658 737 414	D(cm) 23 46 70 93		光束角 24° 功率 12W 中心光强 4028cd 光通量 606lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 4021 1005 446 251	D(cm) 37 74 112 149
	光束角 36° 功率 12W 中心光强 2443cd 光通量 760lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 2443 610 271 152	D(cm) 60 121 181 242		光束角 45° 功率 12W 中心光强 894cd 光通量 490lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 889 222 98 55	D(cm) 82 164 246 329
	光束角 12° 功率 15W 中心光强 7657cd 光通量 556lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 7653 1913 850 478	D(cm) 23 46 70 93		光束角 24° 功率 15W 中心光强 4772cd 光通量 100lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 4760 1190 528 297	D(cm) 37 75 113 150
	光束角 36° 功率 15W 中心光强 2901cd 光通量 907lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 2901 725 322 181	D(cm) 60 121 182 243		光束角 45° 功率 15W 中心光强 1041cd 光通量 573lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1039 260 115 64	D(cm) 82 165 247 330
	光束角 12° 功率 18W 中心光强 8839cd 光通量 641lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 8835 2209 981 552	D(cm) 23 46 70 93		光束角 24° 功率 18W 中心光强 5516cd 光通量 835lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 5500 1375 611 343	D(cm) 37 75 113 151
	光束角 36° 功率 18W 中心光强 3442cd 光通量 1075m 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 3442 861 382 215	D(cm) 60 121 182 242		光束角 45° 功率 18W 中心光强 1041cd 光通量 574lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1039 260 116 65	D(cm) 82 165 247 330