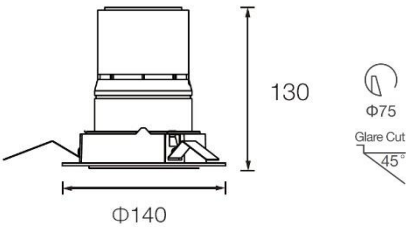


系 列 名	BACH 3 / 嵌入式射灯	项目名称	
灯具型号	BHH61105CW	灯位编号	



灯具规格

色 温	2700K/3000K/3500K/4000K
光 束 角	12°/24°/36°/45°
色 容 差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥90
功 率	9W/12W/15W
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED（COB）
光源数量	1
安装方式	依据安装预埋件（嵌入式）
天花厚度	10-20mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重 量	0.48kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

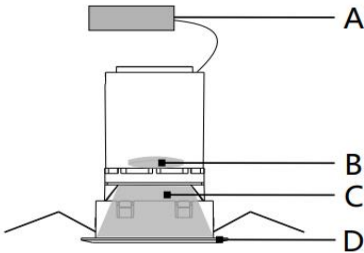
灯具描述

BACH 3--嵌入式射灯

区分下照款与调节款；模组化的结构设计简化了灯具的维护与替换流程。光学配件及下罩配件可徒手更换。



配件应用



A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

可选配件

Next page...

系 列 名	BACH 5 / 嵌入式射灯	项目名称
灯具型号	BHH61105CW	灯位编号

可选配件



BPG13-105
蜂窝网



BPG23-105
拉伸镜



BPG33-105
柔光片



BPG43-105
清玻片



BPG53-105
扩散片



BP113M-105PY
圆形电镀镜面



BP113M-105BN
圆形电镀黑镍



BP113-105BK
圆形喷漆平光黑



BP113M-105CG
圆形电镀香槟金



BPY13W-105DW
圆形无边



BHEC0200-12SH
非调光恒流驱动







BHEC0280-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0350-12SH
非调光恒流驱动

系 列 名	BACH 3 / 嵌入式射灯	项目名称	
灯具型号	BHH61105CW	灯位编号	

配光曲线

	光束角 12° 功率 15W 中心光强 5003cd 光通量 363lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 10600 2650 1178 662	D(cm) 21 42 63 84		光束角 24° 功率 15W 中心光强 5711cd 光通量 805lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 5708 1427 634 356	D(cm) 36 72 108 145
	光束角 36° 功率 15W 中心光强 3202cd 光通量 962lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 3198 799 355 199	D(cm) 61 123 184 246		光束角 45° 功率 15W 中心光强 1155cd 光通量 615lm 眩光指数 UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1145 286 127 71	D(cm) 85 171 256 342