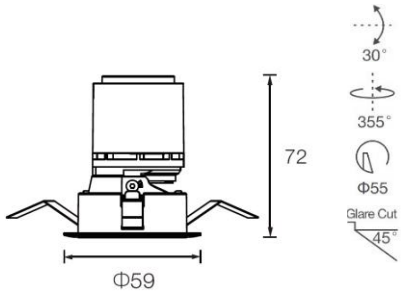


|       |                |      |  |
|-------|----------------|------|--|
| 系 列 名 | BACH 3 / 嵌入式射灯 | 项目名称 |  |
| 灯具型号  | BHH62055C      | 灯位编号 |  |



灯具规格

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 色 温   | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| 光 束 角 | 15°/24°/36°             |
| 色 容 差 | SDCM≤3                  |
| 显色指数  | Ra≥90                   |
| 功 率   | 5W/7W                   |
| 输入电压  | DC36V                   |
| 调光方式  | 非调光/0-10V/DALI          |
| 调光深度  | /                       |
| 灯具寿命  | 30000H                  |
| 光源类型  | LED (COB)               |
| 光源数量  | 1                       |
| 安装方式  | 嵌入式                     |
| 天花厚度  | 10-20mm                 |
| 产品材质  | 铝合金                     |
| 外观颜色  | 哑光白                     |
| 表面工艺  | 喷漆                      |
| 重 量   | 0.19kg                  |
| 绝缘等级  | Class 3                 |
| 防护等级  | IP20                    |

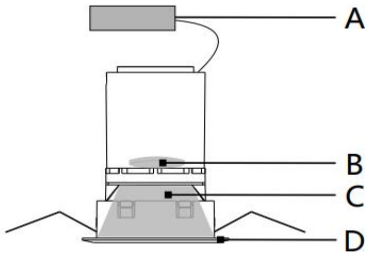
灯具描述

BACH 3--嵌入式射灯

区分下照款与调节款；模组化的结构设计简化了灯具的维护与替换流程。光学配件及下罩配件可徒手更换。



配件应用



- A: 恒流驱动  
B: 光学配件  
C: 下反光罩  
D: 安装配件

可选配件

Next page...







|       |                |      |
|-------|----------------|------|
| 系 列 名 | BACH 3 / 嵌入式射灯 | 项目名称 |
| 灯具型号  | BHH62055C      | 灯位编号 |

可选配件

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |                                                                                     |
| BPG13-055<br>蜂窝网                                                                  | BPG23-055<br>拉伸镜                                                                  | BPG33-055<br>柔光片                                                                  | BPG43-055<br>清玻片                                                                  | BPG53-055<br>扩散片                                                                  |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |
| BP213M-055PY<br>圆形电镀镜面                                                            | BP213M-055BN<br>圆形电镀黑镍                                                            | BP213-055DW<br>圆形喷漆哑光白                                                            | BP213-055BK<br>圆形喷漆平光黑                                                            | BP213M-055CG<br>圆形电镀香槟金                                                           | BP253-055DW/BK<br>圆形外白内黑                                                            |
|   |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| BHEC0100-12SH<br>非调光恒流驱动                                                          | BHEC0150-12SH<br>非调光恒流驱动                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |

|       |                |      |  |
|-------|----------------|------|--|
| 系 列 名 | BACH 3 / 嵌入式射灯 | 项目名称 |  |
| 灯具型号  | BHH62055C      | 灯位编号 |  |

配光曲线

|                                                                                   |                                                                            |                          |                                    |                                  |                                                                                    |                                                                            |                          |                                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|   | 光束角<br>15°<br>功率<br>5W<br>中心光强<br>1435cd<br>光通量<br>145lm<br>眩光指数<br>UGR<15 | H(m)<br>1<br>2<br>3<br>4 | E(lx)<br>1410<br>354<br>157<br>88  | D(cm)<br>27<br>55<br>83<br>110   |   | 光束角<br>24°<br>功率<br>5W<br>中心光强<br>1866cd<br>光通量<br>272lm<br>眩光指数<br>UGR<15 | H(m)<br>1<br>2<br>3<br>4 | E(lx)<br>1858<br>464<br>206<br>116 | D(cm)<br>34<br>69<br>104<br>139  |
|   | 光束角<br>36°<br>功率<br>5W<br>中心光强<br>810cd<br>光通量<br>251lm<br>眩光指数<br>UGR<15  | H(m)<br>1<br>2<br>3<br>4 | E(lx)<br>805<br>201<br>89<br>50    | D(cm)<br>56<br>113<br>169<br>226 |   | 光束角<br>15°<br>功率<br>7W<br>中心光强<br>2148cd<br>光通量<br>218lm<br>眩光指数<br>UGR<15 | H(m)<br>1<br>2<br>3<br>4 | E(lx)<br>2123<br>530<br>235<br>132 | D(cm)<br>27<br>55<br>83<br>110   |
|  | 光束角<br>24°<br>功率<br>7W<br>中心光强<br>2910cd<br>光通量<br>424lm<br>眩光指数<br>UGR<15 | H(m)<br>1<br>2<br>3<br>4 | E(lx)<br>2898<br>724<br>322<br>181 | D(cm)<br>34<br>69<br>104<br>139  |  | 光束角<br>36°<br>功率<br>7W<br>中心光强<br>1258cd<br>光通量<br>390lm<br>眩光指数<br>UGR<15 | H(m)<br>1<br>2<br>3<br>4 | E(lx)<br>1249<br>312<br>138<br>78  | D(cm)<br>56<br>113<br>169<br>226 |