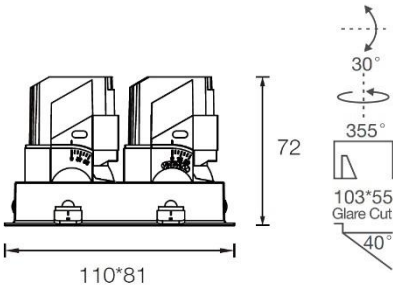


系 列 名 BACH 5s / 嵌入式射灯
灯具型号 BHJ7055R/2

项目名称
灯位编号



灯具规格

色 温	2700K/3000/3500/4000K
光 束 角	12°/24°/36°/50°
色 容 差	SDCM≤2
显色指数	Ra≥95
功 率	5W*2/7W*2
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	2
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重 量	0.260kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...

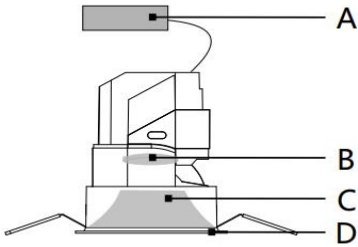
灯具描述



BACH 5s--嵌入式射灯

下照与调节一体；球形遮光结构设计避免杂散光从灯体后方溢出；高斯光学系统，光斑精准圆润；可视听化的结构设计精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；光学配件及下罩配件可徒手进行更换。

配件应用











A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

系 列 名	BACH 5s / 嵌入式射灯	项目名称
灯具型号	BHJ7055R/2	灯位编号

可选配件

							
BHG01-055C 蜂窝网	BHG02-055C 拉伸片	BHG03-055C 防眩罩	BHG04-055C 柔光片	BHG05-055C 清玻片	BHG06-055C 遮光筒		
							
BHF01-55R 方形电镀黑镍	BHF02-55R 方形电镀镜面	BHF03-55R 方形雾银铝本色	BHF04-55R 方形哑光白	BHF05-55R 方形平光黑	BHF06-55R 方形电镀香槟金	BHF07-55R 方形外白内黑	BHF01F-55R 方形防雾黑镍
							
BHEC60280-12SH-P IoT 平台化驱动	BHEMC01 缓启动	BHEMC-D 0-10V	BHEMC-DL DALI				

系 列 名	BACH 5s / 嵌入式射灯	项目名称	
灯具型号	BHJ7055R/2	灯位编号	

配光曲线											
	光束角	12°	H(m)	E(lx)	D(cm)		光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
	功率	5W*2	1	4105	24		功率	5W*2	1	3627	39
	中心光强	4154cd	2	1026	48		中心光强	3629cd	2	906	79
	光通量	285lm	3	456	72		光通量	561lm	3	403	118
	眩光指数	UGR<6	4	256	96		眩光指数	UGR<6	4	226	158
	光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)		光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
	功率	5W*2	1	2176	55		功率	5W*2	1	1119	10
	中心光强	2183	2	544	110		中心光强	1140	2	279	161
	光通量	573	3	241	165		光通量	612lm	3	124	241
	眩光指数	UGR<6	4	136	220		眩光指数	UGR<6	4	69	322
	光束角	12°	H(m)	E(lx)	D(cm)		光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
	功率	7W*2	1	5395	24		功率	7W*2	1	5105	39
	中心光强	5466cd	2	1349	48		中心光强	5107cd	2	1276	78
	光通量	376lm	3	599	73		光通量	792lm	3	567	118
	眩光指数	UGR<6	4	337	97		眩光指数	UGR<6	4	319	157
	光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)		光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
	功率	7W*2	1	3225	55		功率	7W*2	1	1661	80
	中心光强	3213cd	2	806	110		中心光强	1689cd	2	415	161
	光通量	844lm	3	358	165		光通量	906lm	3	184	241
	眩光指数	UGR<6	4	201	220		眩光指数	UGR<6	4	103	322