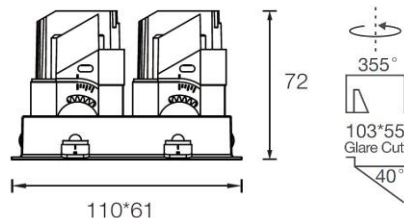


系 列 名 BACH 5s / 嵌入式射灯

灯具型号 BHJ7055R/2-Air

项目名称

灯位编号



## 灯具规格

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 色 温   | 2700/3000/3500/4000K |
| 光 束 角 | 24°/36°              |
| 色 容 差 | SDCM≤3               |
| 显色指数  | Ra≥95                |
| 功 率   | 5W*2/7W*2            |
| 输入电压  | DC36V                |
| 调光方式  | 非调光/0-10V/DALI       |
| 调光深度  | /                    |
| 灯具寿命  | 50000H               |
| 光源类型  | LED (COB)            |
| 光源数量  | 2                    |
| 安装方式  | 嵌入式                  |
| 天花厚度  | 5-25mm               |
| 产品材质  | 铝合金                  |
| 外观颜色  | 哑光白                  |
| 表面工艺  | 喷漆                   |
| 重 量   | 0.344kg              |
| 绝缘等级  | Class 3              |
| 防护等级  | IP20                 |

## 可选配件

Next page...

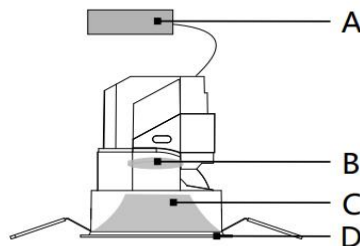
## 灯具描述



## BACH 5s--嵌入式射灯

一体式的结构设计；双偏光光学设计，可以在不调节灯体的前提下实现光斑照射方向的变换，解决了天花内部结构复杂调节不便的问题；可视听化的结构与精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；下罩配件可徒手进行更换。

## 配件应用



A: 恒流驱动  
B: 光学配件  
C: 下反光罩  
D: 安装配件





|       |                 |      |
|-------|-----------------|------|
| 系 列 名 | BACH 5s / 嵌入式射灯 | 项目名称 |
| 灯具型号  | BHJ7055R/2-Air  | 灯位编号 |

可选配件

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| BHF01-055R<br>方形电镀黑镍                                                              | BHF02-055R<br>方形电镀镜面                                                              | BHF03-055R<br>方形雾银铝本色                                                             | BHF04-055R<br>方形哑光白                                                               | BHF05-055R<br>方形平光黑                                                               | BHF06-055R<br>方形电镀香槟金                                                               | BHF07-055R<br>方形外白内黑                                                                | BHF01F-055R<br>方形防雾黑镍                                                               |
|   |  |  |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| BHEC60280-12SH-P<br>IoT 平台化驱动                                                     | BHEMC01<br>缓启动                                                                    | BHEMC-D<br>0-10V                                                                  | BHEMC-DL<br>DALI                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|       |                 |      |  |
|-------|-----------------|------|--|
| 系 列 名 | BACH 5s / 嵌入式射灯 | 项目名称 |  |
| 灯具型号  | BHJ7055R/2-Air  | 灯位编号 |  |

配光曲线

|                                                                                  |                                                                             |                          |                                     |                                 |                                                                                   |                                                                             |                          |                                    |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|  | 光束角<br>24°<br>功率<br>5W*2<br>中心光强<br>3661cd<br>光通量<br>551lm<br>眩光指数<br>UGR<6 | H(m)<br>1<br>2<br>3<br>4 | E(lx)<br>3649<br>912<br>405<br>228  | D(cm)<br>36<br>73<br>110<br>147 |  | 光束角<br>36°<br>功率<br>5W*2<br>中心光强<br>2183cd<br>光通量<br>573lm<br>眩光指数<br>UGR<6 | H(m)<br>1<br>2<br>3<br>4 | E(lx)<br>2176<br>544<br>241<br>136 | D(cm)<br>55<br>110<br>165<br>220 |
|  | 光束角<br>24°<br>功率<br>7W*2<br>中心光强<br>5316cd<br>光通量<br>799lm<br>眩光指数<br>UGR<6 | H(m)<br>1<br>2<br>3<br>4 | E(lx)<br>5283<br>1321<br>587<br>330 | D(cm)<br>36<br>73<br>110<br>146 |  | 光束角<br>36°<br>功率<br>7W*2<br>中心光强<br>3213cd<br>光通量<br>844lm<br>眩光指数<br>UGR<6 | H(m)<br>1<br>2<br>3<br>4 | E(lx)<br>3225<br>806<br>358<br>201 | D(cm)<br>55<br>110<br>165<br>220 |