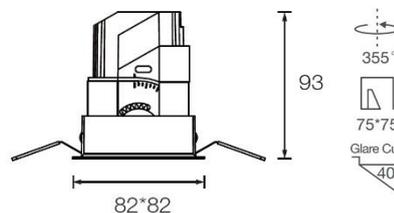


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7075R-Air

灯位编号



### 灯具规格

色温	2700/3000/3500/4000K
光束角	24°/36°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥95
功率	7W/9W/12W
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	0.345kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

### 可选配件

Next page...

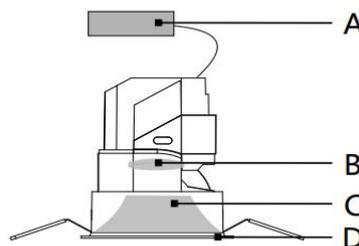
### 灯具描述



#### BACH 5s--嵌入式射灯

一体式的结构设计；双偏光光学设计，可以在不调节灯体的前提下实现光斑照射方向的变换，解决了天花内部结构复杂调节不便的问题；可视听化的结构设计与精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；下罩配件可徒手进行更换。

### 配件应用



A: 恒流驱动  
B: 光学配件  
C: 下反光罩  
D: 安装配件

系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7075R-Air

灯位编号

可选配件



BHF01-055C  
圆形电镀黑镍



BHF02-055C  
圆形电镀镜面



BHF03-055C  
圆形雾银铝本色



BHF04-055C  
圆形哑光白



BHF05-055C  
圆形平光黑



BHF06-055C  
圆形电镀香槟金



BHF07-055C  
圆形外白内黑



BHF01F-055C  
圆形防雾黑镍



BHF01-055R  
方形电镀黑镍



BHF02-055R  
方形电镀黑镍



BHF03-055R  
方形雾银铝本色



BHF04-055R  
方形哑光白



BHF05-055R  
方形平光黑



BHF06-055R  
方形电镀香槟金



BHF07-055R  
方形外白内黑



BHF01F-055R  
方形防雾黑镍



BHEC60280-12SH-P  
IoT 平台化驱动



BHEMC01  
缓启动



BHEMC-D  
0-10V



BHEMC-DL  
DALI



系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称



灯具型号 BHJ7075R-Air

灯位编号



**配光曲线**

	光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)		光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)						
	功率	7W					1	3801				36	功率	7W	1	1826	55
	中心光强	3754cd					2	950				73	中心光强	1812cd	2	456	110
	光通量	486lm					3	422				109	光通量	486lm	3	202	165
	眩光指数	UGR<6					4	237				146	眩光指数	UGR<6	4	114	221

	光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)		光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)						
	功率	9W					1	4564				36	功率	9W	1	2179	55
	中心光强	4528cd					2	1141				73	中心光强	2167cd	2	544	110
	光通量	586lm					3	507				109	光通量	583lm	3	242	166
	眩光指数	UGR<6					4	285				146	眩光指数	UGR<6	4	136	221

	光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)		光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)						
	功率	12W					1	6249				36	功率	12W	1	2840	55
	中心光强	6162cd					2	1562				73	中心光强	2849cd	2	710	111
	光通量	789lm					3	694				109	光通量	781lm	3	315	167
	眩光指数	UGR<6					4	390				146	眩光指数	UGR<6	4	177	223