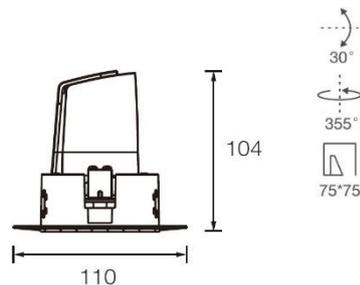


系列名 MAINRID / 格栅灯

项目名称

灯具型号 BHS1075CW

灯位编号



灯具规格

色温	2700K/3000K/3500K/4000K
光束角	12°/24°/36°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥95
功率	7W/9W/12W
输入电压	220-240V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	/
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

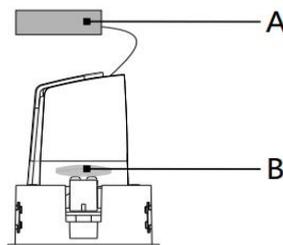
灯具描述



MAINRID--嵌入式格栅射灯

独特的遮光筒式灯头，安装在天花板上呈现简练的方形外观；多种光学配件可选。

配件应用



A: 恒流驱动
B: 光学配件

可选配件



BPG13-055
蜂窝网



BPG23-055
拉伸镜



BPG33-055
柔光片



BPG43-055
清玻片



BPG53-055
扩散片



BHEC0150-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0200-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0280-12SH
非调光恒流驱动










系列名 MAINRID / 格栅灯

项目名称

灯具型号 BHS1075CW

灯位编号

配光曲线

	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	12° 7W 3637cd 269lm UGR<13	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 3635 908 403 227	D(cm) 23 47 70 94		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 7W 1858cd 331lm UGR<13	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1821 462 205 115	D(cm) 39 78 117 156
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 7W 1116cd 358lm UGR<13	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1114 278 123 69	D(cm) 58 117 175 234		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	12° 9W 4715cd 350lm UGR<13	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 4713 1178 523 294	D(cm) 23 47 70 94
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 9W 2462cd 439lm UGR<13	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 2453 613 272 153	D(cm) 39 78 117 156		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 9W 1494cd 482lm UGR<13	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1500 375 166 93	D(cm) 58 117 176 234
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	12° 12W 5949cd 443lm UGR<13	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 5963 1491 662 372	D(cm) 23 47 71 94		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 12W 3213cd 572lm UGR<13	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 3201 800 355 200	D(cm) 39 78 117 157
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 12W 1956cd 626lm UGR<13	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1960 490 217 122	D(cm) 58 117 175 234						