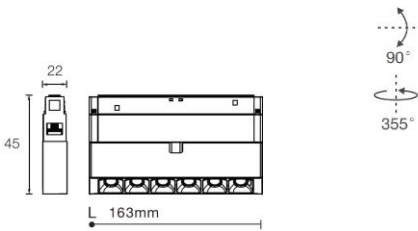


系 列 名 BM22 / 磁吸轨道系统  
灯具型号 BM22GJ01

项目名称  
灯位编号



灯具规格

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 色 温   | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| 光 束 角 | 12°/34°/48°             |
| 色 容 差 | SDCM≤3                  |
| 显色指数  | Ra≥90                   |
| 功 率   | 10W                     |
| 输入电压  | DC48V                   |
| 调光方式  | 非调光/0-10V/DALI          |
| 调光深度  | /                       |
| 灯具寿命  | 30000H                  |
| 光源类型  | LED (SMD)               |
| 光源数量  | /                       |
| 安装方式  | 磁吸式                     |
| 天花厚度  | /                       |
| 产品材质  | 铝合金                     |
| 外观颜色  | 平光黑                     |
| 表面工艺  | 阳极氧化                    |
| 重 量   | /                       |
| 绝缘等级  | Class 3                 |
| 防护等级  | IP20                    |

可选配件

Next page...

灯具描述

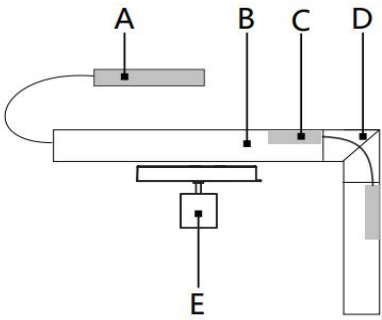


BM22--低压 48V 磁吸轨道系统

照明模块以磁吸+机械卡扣的组合结构固定，装配稳固可靠；多种照明模块可选，以满足室内不同区域的照明需求；导轨可选多种安装方式，以满足不同场景下的安装条件；通过转角配件可实现天花转墙面的连续安装效果。

调节式格栅照明模块，支持 0-90°的垂直调节，可提供区域性的重点照明，优秀的光学设计极大降低了眩光的影响，实现了见光不见灯的照明效果。

配件应用



A: 48V驱动  
B: 磁吸轨道  
C: 导电配件  
D: 转角连接件  
E: 照明灯具

系 列 名 BM22 / 磁吸轨道系统  
灯具型号 BM22GJ01

项目名称 /  
灯位编号 /

可选配件



BM22-IJ  
I 型导电接头



BM22-JD  
取电接头



BM22-RJ  
R 型导电接头



BHCE2.1A-B  
100W 内置驱动



BHEC2.1A  
100W 驱动



BHEC4.2A  
200W 驱动



BM22-S-10  
明装导轨



BM22-S-20  
明装导轨



BM22-S-L  
90 度平转角



BM22-S-N  
90 度内转角



BM22-S-W  
90 度外转角



BM22-TA-10  
窄边嵌入式



BM22-TA-20  
窄边嵌入式



BM22-TA-L  
90 度平转角



BM22-TA-N  
90 度内转角



BM22-TA-W  
90 度外转角



BM22-NTA-10  
前置无边导轨



BM22-NTA-20  
前置无边导轨



BM22-NTA-L  
90 度平转角



BM22-NTA-N  
90 度内转角



BM22-NTA-W  
90 度外转角



BM22-NTB-10  
后置无边导轨



BM22-NTB-20  
后置无边导轨



BM22-NTB-L  
90 度平转角






BM22-NTB-N  
90 度内转角



BM22-NTB-W  
90 度外转角

|       |               |      |   |
|-------|---------------|------|---|
| 系 列 名 | BM22 / 磁吸轨道系统 | 项目名称 | / |
| 灯具型号  | BM22GJ01      | 灯位编号 | / |

配光曲线

|                                                                                  |                                                                            |                          |                                     |                                  |                                                                                   |                                                                            |                          |                                    |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|  | 光束角<br>12°<br>功率<br>10W<br>中心光强<br>5271cd<br>光通量<br>510lm<br>眩光指数<br>UGR<3 | H(m)<br>1<br>2<br>3<br>4 | E(lx)<br>5249<br>1312<br>583<br>328 | D(cm)<br>25<br>51<br>77<br>102   |  | 光束角<br>34°<br>功率<br>10W<br>中心光强<br>2047cd<br>光通量<br>593lm<br>眩光指数<br>UGR<3 | H(m)<br>1<br>2<br>3<br>4 | E(lx)<br>2024<br>506<br>224<br>126 | D(cm)<br>59<br>118<br>177<br>237 |
|  | 光束角<br>48°<br>功率<br>10W<br>中心光强<br>1336cd<br>光通量<br>610lm<br>眩光指数<br>UGR<3 | H(m)<br>1<br>2<br>3<br>4 | E(lx)<br>1334<br>333<br>148<br>83   | D(cm)<br>79<br>159<br>239<br>318 |                                                                                   |                                                                            |                          |                                    |                                  |