


系列名 ARGOS / 投光灯

灯具型号 CBG5470

项目名称

灯位编号

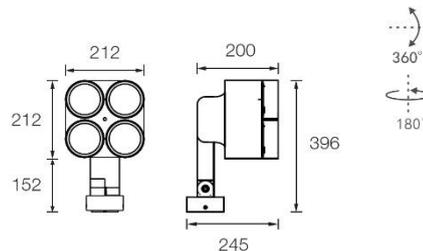

灯具规格

色温	2700K/3000K/4000K/5700K
光束角	4°/10°/15°/30°/40°/60°/10*35°
色容差	SDCM≤5
显色指数	Ra≥80
功率	36W(4°)/84W
输入电压	DC24V/AC220V
调光方式	非调光/DMX512
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (SMD)
光源数量	12(4°)/36
安装方式	吸顶/插泥 /灯杆
天花厚度	/
产品材质	铝合金+钢化玻璃
外观颜色	砂黑/砂白/蓝灰色
表面工艺	喷砂
重量	/
绝缘等级	Class 1/Class 3
防护等级	IP65

可选配件



灯杆安装件

灯具描述



ARGOS—投光灯

模组化结构设计，照明模组可拆卸，可灵活更换或维护灯头任意搭配光束角组合。自带激光定位功能，帮助灯具精准定位，避免照射方向不一致；通过激光即使在白天也可以满足灯光定位的需求；可选扁光束角，同时可通过旋转灯头实现扁光的偏转角度变换；双轴结构设计，可满足更多角度的照明需求；多种安装配件可选，以适应不同条件下的安装环境或满足不同的照明需求。

配件应用


系列名 ARGOS / 投光灯

项目名称


灯具型号 CBG5470

灯位编号


配光曲线




光束角	10°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	84W	1	79224	17
中心光强	79369cd	2	19806	35
光通量	4746lm	3	8803	53
眩光指数	UGR<19	4	4951	71




光束角	15°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	84W	1	43101	26
中心光强	43120cd	2	10775	53
光通量	4712lm	3	4789	80
眩光指数	UGR<19	4	2694	106




光束角	30°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	42W	1	19211	45
中心光强	19247cd	2	4803	91
光通量	46991lm	3	2135	137
眩光指数	UGR<19	4	1201	181




光束角	40°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	84W	1	8453	66
中心光强	8454cd	2	2113	133
光通量	4410lm	3	939	267
眩光指数	UGR<19	4	528	333



光束角	60°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	84W	1	4456	98
中心光强	4456cd	2	1114	197
光通量	4038lm	3	521	254
眩光指数	UGR<19	4	278	394



光束角	10*35°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	84W	1	28706	17
中心光强	29036cd	2	7176	34
光通量	4590lm	3	3190	52
眩光指数	UGR<19	4	1794	69



光束角	4°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	36W	1	125195	7.42
中心光强	125324cd	2	31299	14.84
光通量	1940lm	3	1528	19.01
眩光指数	UGR<19	4	7825	29.68